Manual de Usuario R 208 602A

Ensamble

1.- Saque el andador de su contenedor

2.- Coloque el andador en posicion vertical, empuje hacia el lado izquierdo (Imagen 1)

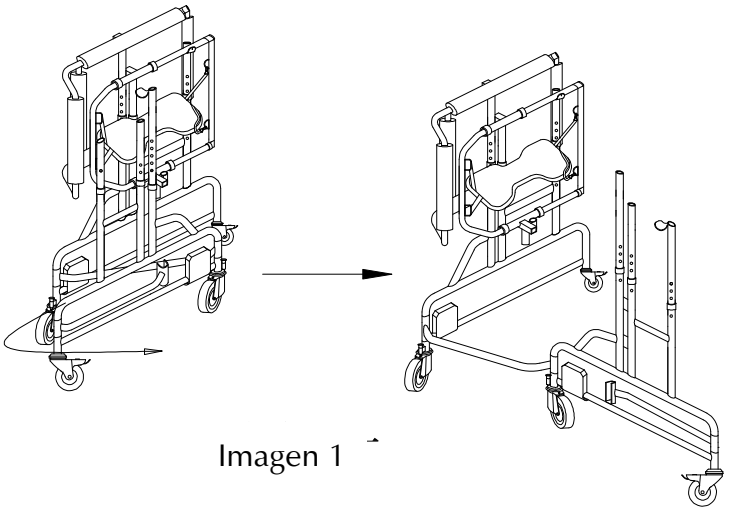

Imagen 1

3.- Despues de haberlo empujado hacia la izquierda, gire 180° para que el lado derecho y el izquierdo queden hacia la misma direccion (Imagen 2)

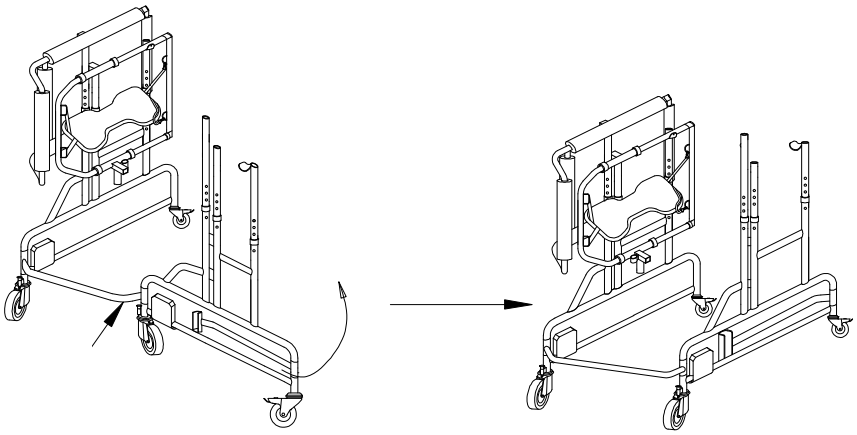

Imagen 2

4.- Inserte la abrazadera en forma de E como indica la imagen para sujetar los tubos laterales.

NOTA: Asegúrese que todas las abrazaderas E estan completamente ensamblados de ambos lados a la misma altura.

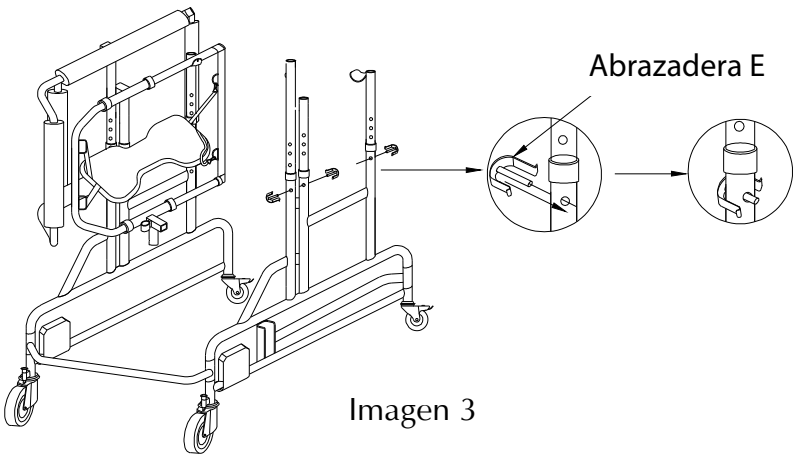

Imagen 3

5.- Eleve la estructura del asiento, y pase los polos con el pulsador del lado izquierdo

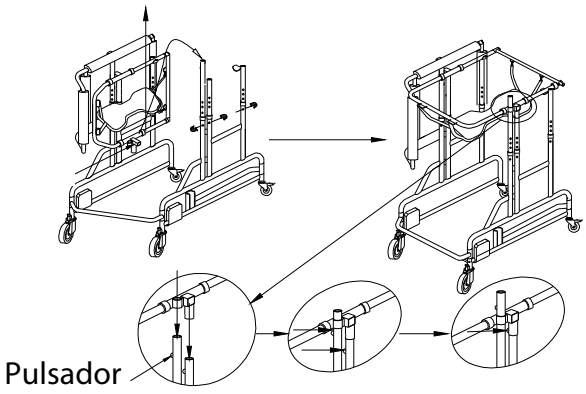

Imagen 4

6.- Elevar el marco de la barandilla, y luego instale en el marco izquierdo del andador

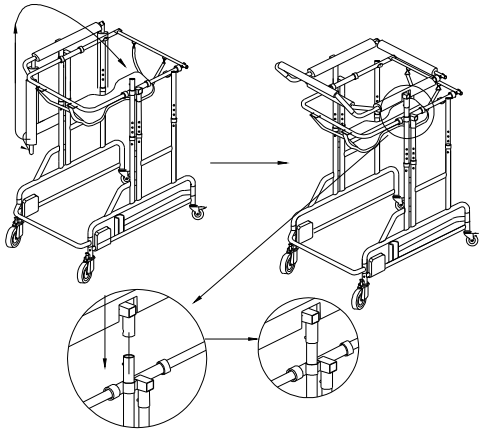

Imagen 5

7.- Por último, mantenga firme el marco por medio del botón.

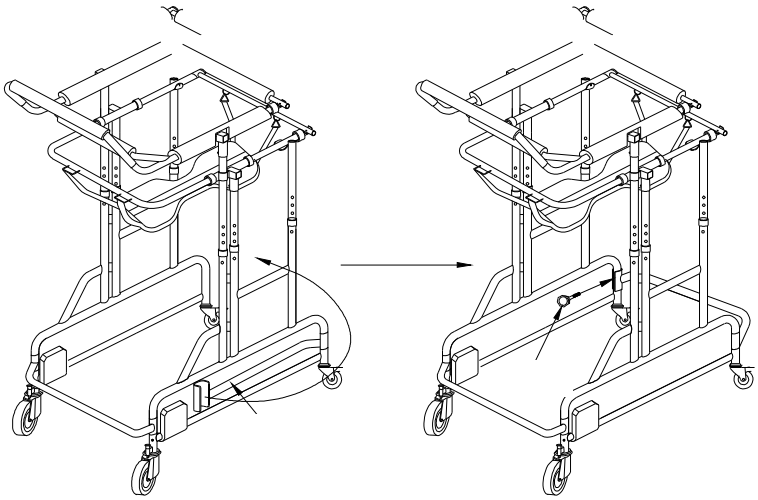

Imagen 6

Ajustando la altura

Remueva todas las abrazaderas E y elija la altura adecuada, en seguida vuelva a colocarlos clips E en el lugar indicado hasta ajustar su altura.

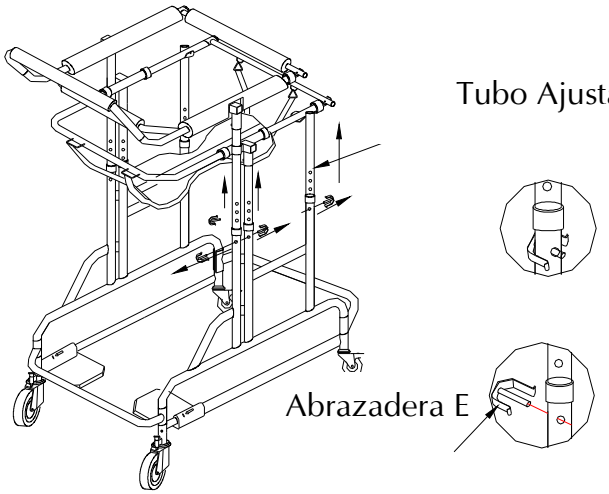

Imagen 7